

Radiadores

Mixtos e inyectados

Características:

- Aptos para instalación con válvula termostaticable y cabezal termostático.
- Máximo control de temperatura (ahorro energético).

MIXTOS

Disponible en baterías de 1 a 12 elementos.

Alturas disponibles: 200, 600, 700, 800, 900, 1000 y 2000 mm.

El modelo 2000 sólo está disponible en baterías de 1 a 4 elementos.

| MODELO | ALTO (A) (mm) | ANCHO (B) (mm) | PROF. (C)(mm) | ALTURA ENTRECENTRO (H)(mm) | PESO (kg) | POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (W) Δ=60 | CONTENIDO DE AGUA (l) | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (MPa / bar) |
|--------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 200 | 265 | 78,8 | 84 | 200 | 0,780 | 73 | 0,099 | 0,6 / 6 |
| 600 | 665 | 78,8 | 84 | 600 | 1,457 | 166 | 0,454 | 0,6 / 6 |
| 700 | 765 | 78,8 | 84 | 700 | 1,627 | 185 | 0,543 | 0,6 / 6 |
| 800 | 865 | 78,8 | 84 | 800 | 1,796 | 204 | 0,631 | 0,6 / 6 |
| 900 | 965 | 78,8 | 84 | 900 | 1,966 | 222 | 0,720 | 0,6 / 6 |
| 1000 | 1065 | 78,8 | 84 | 1000 | 2,135 | 241 | 0,809 | 0,6 / 6 |
| 2000 | 2065 | 78,8 | 84 | 2000 | 3,829 | 401 | 1,696 | 0,6 / 6 |

INYECTADOS

Disponible en baterías de 1 a 12 elementos.


Alturas disponibles: 350, 500 y 600 mm*.

| MODELO | ALTO (A) (mm) | ANCHO (B) (mm) | PROF. (C) (mm) | ALTURA ENTRECENTRO (H)(mm) | PESO (kg) | POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (W) Δ=60 | CONTENIDO DE AGUA (l) | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (MPa / bar) |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 350 | 425 | 80 | 80 | 350 | 1,000 | 110 | 0,295 | 0,6 / 6 |
| 500 | 575 | 80 | 80 | 500 | 1,354 | 146 | 0,375 | 0,6 / 6 |
| 600 | 675 | 80 | 80 | 600 | 1,530 | 169 | 0,428 | 0,6 / 6 |

*600 mm exclusivamente en modelos Broen y Tropical.

PEISA se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Vista frontal

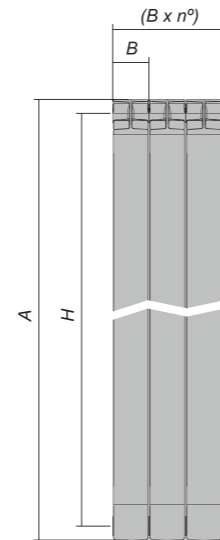

PISO



Vista lateral

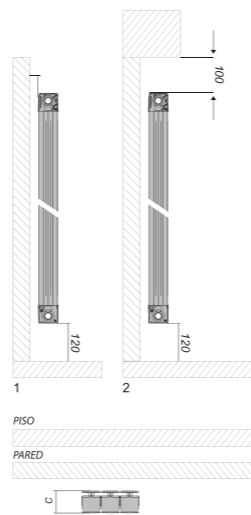

Vistas aproximadas de instalación radiadores mixtos e inyectados.

Referencias

- 1 - Instalación sobre pared
 - 2 - Instalación en nicho
- A - Alto
B - Ancho
C - Profundidad
H - Altura entrecentro

Más información:

www.peisa.com.ar

PEISA

Radiadores

Mixtos e inyectados

10 años
de garantía

- ✓ Difusión homogénea de calor.
- ✓ Diseño minimalista.
- ✓ Distintas alturas y cantidad de elementos.
- ✓ Óptimo rendimiento.
- ✓ Extensa vida útil.
- ✓ Aptos para válvula termostática (favorece el ahorro energético).
- ✓ 15 años de abastecimiento en repuestos garantizado.*



INDUSTRIA NACIONAL

*Aplica únicamente en productos fabricados por PEISA a partir de julio de 2019 en adelante.

Una empresa de **fv**

Radiadores

Mixtos e inyectados

Descripción:

MIXTOS


Los radiadores mixtos de PEISA son fabricados a través de un proceso que contempla dos tecnologías: sus elementos son extrudados, mientras que los cabezales son inyectados a presión. Modelos: Broen Plus y Squadra Plus.

INYECTADOS

Los radiadores inyectados de PEISA son producidos en aleación de aluminio fundido inyectado a presión. Modelos: Broen, Squadra y Tropical.

Ambos se presentan en distintas alturas y cantidad de elementos, adaptándose a todo tipo de ambientes.


Broen

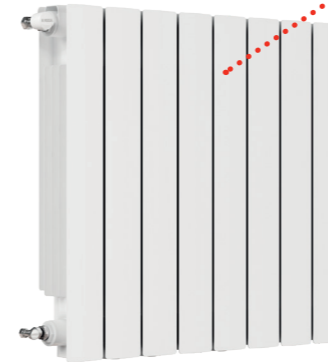

- Diseño minimalista de frente plano.
- Disponible de 1 a 12 elementos (ancho de cada elemento 80 mm).
- Variedad de alturas: 350, 500 y 600 mm.
- Color opcional: negro mate (350 y 500 mm).




Broen Plus



- Diseño minimalista de frente plano.
- Disponible de 1 a 12 elementos (ancho de cada elemento 78,8 mm).
- Variedad de alturas: desde 200 mm hasta 2000 mm.




Squadra

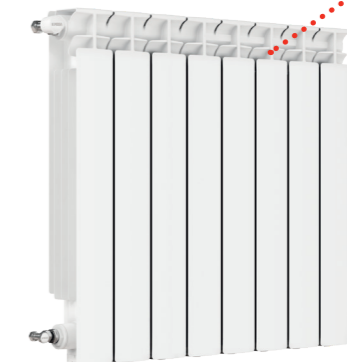

- Diseño de doble aletado.
- Disponible de 1 a 12 elementos (ancho de cada elemento 80 mm).
- Variedad de alturas: 350 mm y 500 mm.



Squadra Plus



- Diseño de doble aletado.
- Disponible de 1 a 12 elementos (ancho de cada elemento 78,8 mm).
- Variedad de alturas: desde 200 mm hasta 2000 mm.

Tropical



- Diseño de simple aletado.
- Disponible de 1 a 12 elementos (ancho de cada elemento 80 mm).
- Variedad de alturas: 350, 500 y 600 mm.

